




Kälteleistungstabelle SAD-K Serie

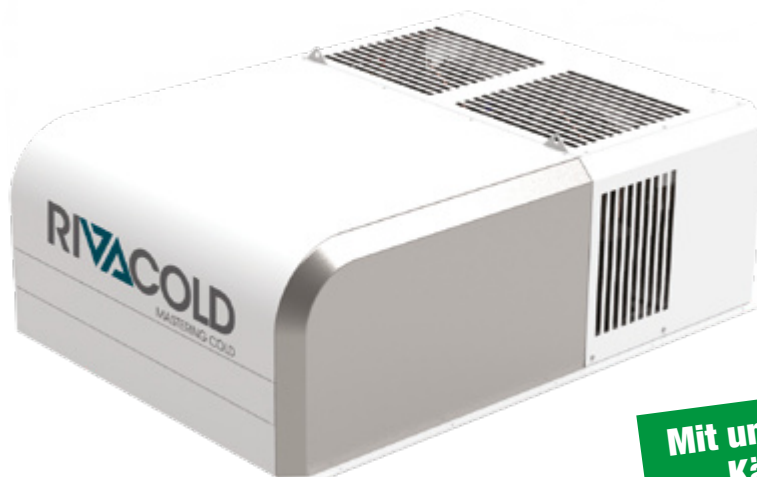

**Mit umweltfreundlichem
Kältemittel R 290**

Kälteleistungstabelle SAD-K 08

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur			
	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	682 W (5,7 m³)	799 W (8,8 m³)	926 W (14,6 m³)	1064 W (25,2 m³)
32 °C	626 W (3,9 m³)	737 W (6,0 m³)	858 W (9,4 m³)	989 W (16,5 m³)
43 °C	541 W (2,1 m³)	640 W (3,1 m³)	749 W (4,8 m³)	867 W (7,3 m³)

Kälteleistungstabelle SAD-K 09

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur			
	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	880 W (7,8 m³)	1024 W (11,9 m³)	1178 W (20,2 m³)	1344 W (33,3 m³)
32 °C	819 W (5,5 m³)	956 W (8,4 m³)	1104 W (13,3 m³)	1262 W (23,1 m³)
43 °C	719 W (3,1 m³)	844 W (4,6 m³)	978 W (6,8 m³)	1124 W (10,3 m³)

Kälteleistungstabelle SAD-K 13

Umgebungstemperatur	Zelleninnenraumtemperatur			
	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	992 W (9,1 m³)	1150 W (14,3 m³)	1321 W (23,2 m³)	1505 W (38,1 m³)
32 °C	924 W (6,5 m³)	1074 W (9,7 m³)	1236 W (16,1 m³)	1410 W (26,6 m³)
43 °C	812 W (3,6 m³)	947 W (5,3 m³)	1093 W (7,8 m³)	1249 W (11,8 m³)